



KAKUDAI



庭園水栓柱

取扱施工説明書

⚠ 安全上のご注意

- 本品は上水道水専用です。温泉水・中水・飲用不可な井戸水には使用しないでください。
- 本品は水はけの良い場所に設置してください。排水不良により凍結し、器具破損および水もれを引き起こす恐れがあります。
- 本品は安定した場所に確実に設置してください。設置が不完全ですと、倒れて破損する恐れがあります。
- 施工前に輸送中の破損がないか確認してください。
- 本品と合わせて使用する水栓金具は、必ず止水栓（流量調整のできる器具）を取付けた配管に設置してください。
- 施工後の確認を必ず行ってください。
- 本品に物をのせたり、強い衝撃（ものを落とす、たたくなど）を与えたりしないでください。破損および故障の恐れがあります。
- 本品にひびが入ったり、割れた場合、破損部には素手で触らないでください。破損部でケガをするおそれがあります。
- 本品にひびが入った状態で使用しないでください。突然割れてケガをするおそれがあります。
- 本品を分解したり、改造しないでください。故障の原因となります。
- 汚れを長く放置すると表面に汚れがしみ込むことがあります。水拭きをし、こまめにお手入れをしてください。
- 金属たわしやクレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤・酸性や塩素系の洗剤・ベンジン・油などは、表面を傷めますので使用しないでください。
- 金属類（ヘアピン、カミソリの刃など）を放置しないでください。サビが付着して取れなくなる場合があります。
- 冬期には凍結破損の恐れがあるため、配管の中の水を必ず抜いてください。

水栓（別売）本体の取付方法

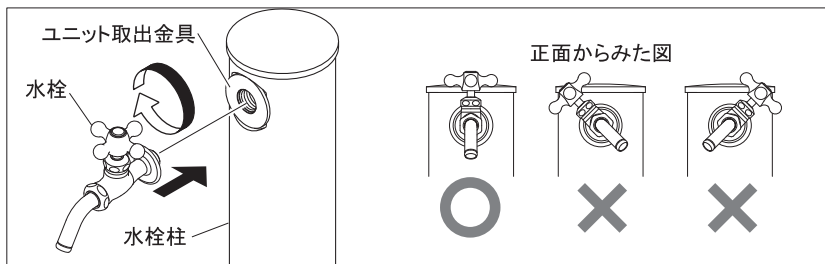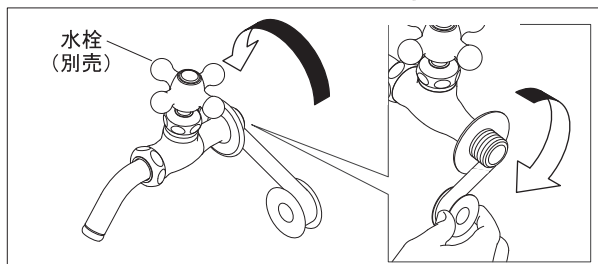

- ① 水栓の取付ネジ部に、シールテープを軽く引っ張りながら矢印の方向に7～8回巻き付けます。
- ② 水栓を、矢印の方向にまわしながらユニット取出金具にしっかりと取付けます。正面から見て水栓が傾いている場合は、一度取りはずしてシールテープの巻き数を調節してください。
* 水栓を水栓柱に無理にねじ込まないでください。破損する恐れがあります。

施工後の確認

止水栓または元栓を開き、水もれがないか確認してください。
水もれが発見された場合は、止水栓または元栓を閉めて、水もれする箇所を施工しなおしてください。



本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

M-12814

無断転載・複写を禁ず