

アームハング棚柱SS 網棚用連結金具

必ずお読みください

施工・取扱説明書

施工される方へ 施工前に製品をよくお確かめください。

品質管理には万全を期していますが、万一品質に不都合な点がございましたら、販売店様または弊社営業まですぐにご連絡ください。施工前の製品に限り、販売店様を通じて良品と交換させていただきます。施工後の交換、補修はいたしかねますので必ず施工前のご確認をお願いします。



ご注意 ご使用になる前に必ずこの「施工説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。間違った施工を行ないますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書にそわず施工・取扱を行った場合については当社での保証はしかねますのでご注意ください。

製品図面・パーツセット明細

寸法単位:mm

連結金具 A	連結金具 B	固定金具	固定ネジL=6	施工・取扱説明書
2個	2個	4個	12本	1式

施工前の確認事項

本製品は棚板の端から100mm以内の位置に、均等になるよう取り付けてください。

ご注意



電動式ドライバー使用禁止



施工手順


寸法単位:mm

- 1 棚受に連結金具A・Bを固定ネジL=6でA・Bの刻印が内側を向くよう下図のように取り付けます。
- 2 連結金具A・Bに固定金具を固定ネジL=6でツメが内側に向くよう仮固定します。

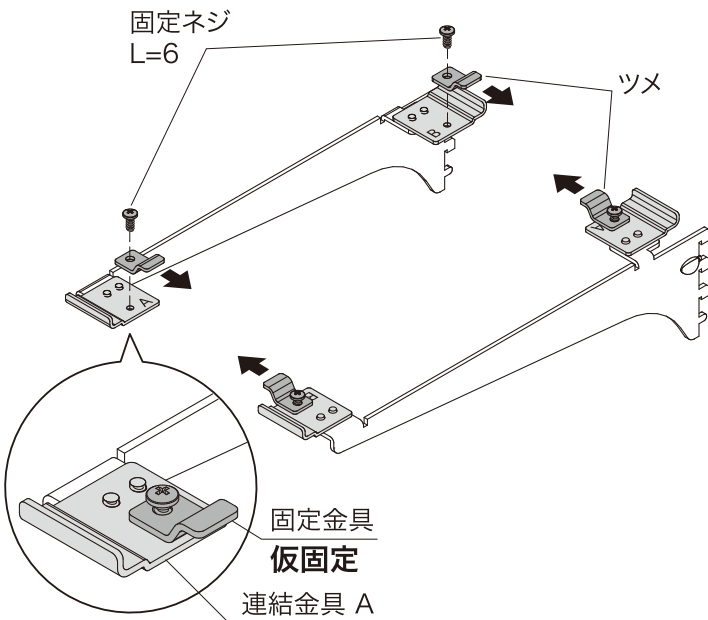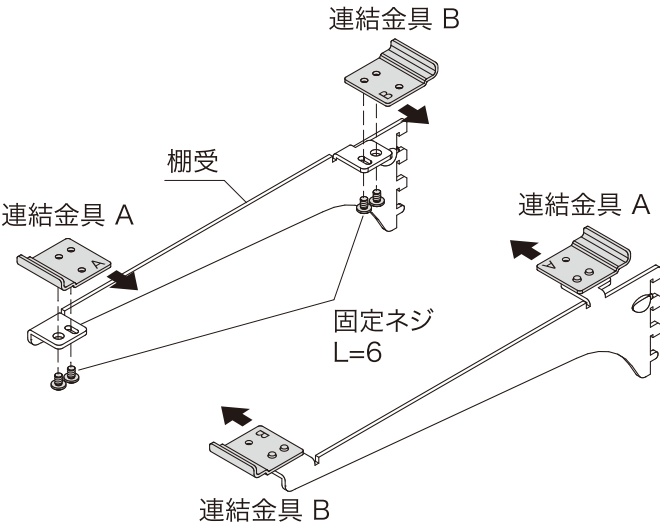


3 棚受を棚柱に取り付けます。

※取り付け方法の詳細はアームハング棚柱SSに同梱の施工説明書参照

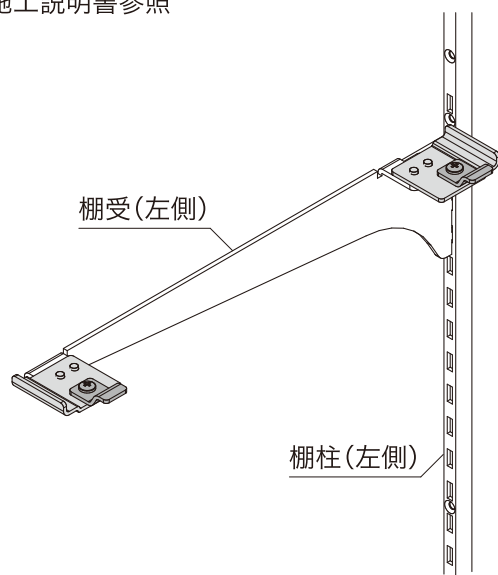

4 網棚を上に載せ、固定金具を90°回転して固定ネジL=6を本固定します。

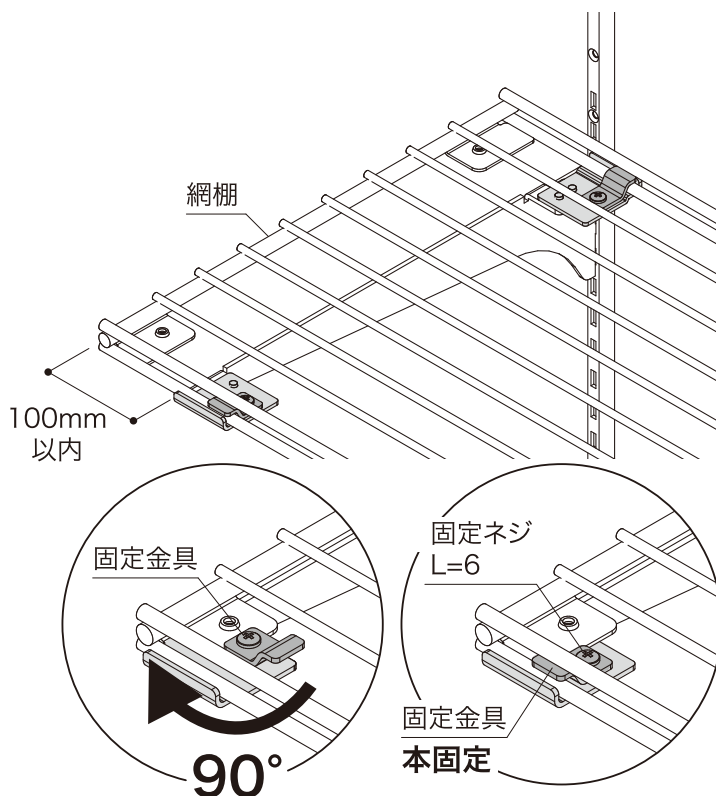

施工される方・お施主さまへ

警告表示の種類と内容

人身事故や財産の損害を未然に防止するために、製品の取り扱いについて次のような警告表示をしています。内容をご理解の上、正しく安全にお使いください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、説明しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いを行なうと使用者などが傷害(※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発生が想定される危害・損害の程度を示す。

(※1) 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、ケガ、やけど、感電などをさす。

(※2) 物的傷害とは、家屋・家財に関わる拡大損害をさす。

お手入れ

● 日常のお手入れ方法

濡れた布などで汚れを拭き取った後、乾いた布で拭いてください。

● 汚れがひどい場合

市販されているステンレス専用クリーナーなどで磨いてください。※金属たわしやナイロンたわしなどは傷がつくので使わないでください。

ご使用上のお願い

● 網棚専用です。紙などの強度のないもの、鏡などの破損しやすいものは使用できません。

ステンレス素材について

● ステンレスは鉄と比べて、強度が強く錆びにくい性質を持っていますが、表面は傷がつきやすいので取り扱いにはご注意ください。

● ステンレスは素地のまま(塗装なし)で使用するので、清掃の際には **お手入れ** の内容を守ってご使用ください。

● 濡れた包丁や缶詰、鉄製の鍋などを長時間放置すると、サビが発生(もらいサビ)することがあります。

● 鉄やアルミなどの異種金属製品と接触させたまま長時間放置すると、サビの原因となりますのでご注意ください。

本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



「必ず行なっていただくこと」を示します。



注意



● 部品が確実に取り付けられているか確認。

取り付けが不十分な場合、部品・収納物が落下してケガをするおそれがあります。

耐荷重の目安値

数値は耐荷重の目安値であり、品質保証値ではありません。

条件	耐荷重の目安値
網棚幅800mmまで	20kg