


姿図

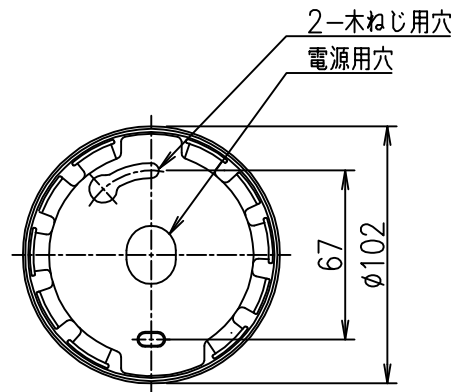

取付詳細図

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。  
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。  
落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。  
火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間（始動時間）が異なる場合があります。

定格光束	405 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	96.4 lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付専用（吊下げ）	下面開放 吊高さ調節可能 傾斜天井取付可能（55°まで） 調光器併用不可
6			電源接続	端子台		
5			消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	シリコン	白	電気容量	7VA	スイッチ無し
3	化粧パイプ	鋼管	真鍮風メッキ	LED付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色（2700K） LDA4L-H-E17x1灯 E17 大光電機（株）製	
2	コード	塩化ビニル	白			
1	フランジ	ABS樹脂	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	Ⓜ 田 老 田 ①