


このたびは、玄関用マルチフック vik をご購入いただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取付・取扱説明書をよくお読みになり、正しく最適な方法でご使用ください。
また、本書は大切に保管してください。

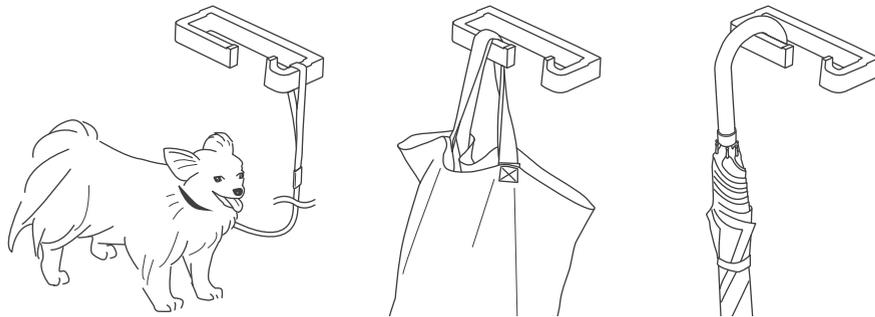

⚠ 注意


取付時の注意事項

- ・ブラケットの取り付けは、必ず木下地、またはコンクリート下地に行ってください。
- ・本製品は横向き専用です。縦向きには取り付けないでください。
- ・本体をブラケットに固定する際、ボルトを締め過ぎないでください。本体が破損します。

使用時の注意事項

- ・10kg以上の手荷物を掛けたり、強い衝撃を与えないでください。製品や壁面破損の原因となります。
- ・手摺として使用したり、ぶら下がるなど、フック以外の用途に使用しないでください。
- ・リードを掛けられる場合は、小型犬のみ対象となります。

パッケージ内容

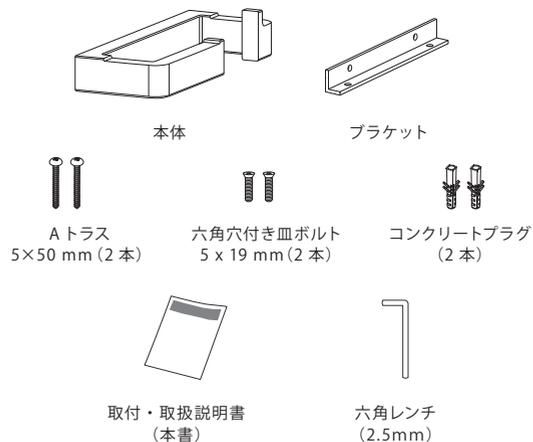


ご用意いただく工具




取付方法・コンクリートの場合


- ①ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、
Φ8mmの穴を2か所あける。※穴深さ:55mm




※ブラケットは、穴の間隔が100mmの面が
壁側。125mmの面が本体固定側です。



- ②コンクリートプラグを穴に差し込み、ブラケットを
Aトラス 5×50 で固定する。

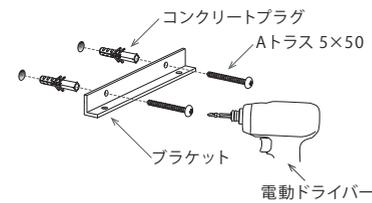

- ③本体をブラケットに六角穴付き皿ボルト M5×19
で固定する。

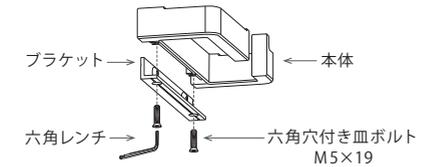


△ ボルトを締め過ぎると本体が破損しますので、ご注意ください。

取付方法・木下地の場合


- ①ブラケットの壁側に接する穴位置に合わせて、
Φ3.6mmの穴を2か所あける。※穴深さ:50mm




※ブラケットは、穴の間隔が100mmの面が
壁側。125mmの面が本体固定側です。



- ②ブラケットをAトラス 5×50 で固定する。



- ③本体をブラケットに六角穴付き皿ボルト M5×19
で固定する。

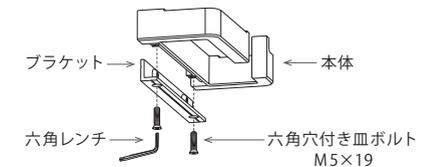

△ ボルトを締め過ぎると本体が破損しますので、ご注意ください。